

RÉSISTANCE AU FEU : EW₂30
EFFECTIS PV 13A649
SENS DU FEU : Recto/Verso

USAGE :
Intérieur
Extérieur

Réservation béton		Standard		REPLISSAGE
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
Mini : 500 Maxi : 1500 ⁽¹⁾ 2175 ⁽²⁾	Mini : 500 Maxi : 3000	900 950 (IUP) 1000	2050 2100 2150	Epaisseur châssis 67 mm Epaisseur vitrage standard 16 mm Epaisseur maxi vitrage 40 mm

(1): Sans montant intermédiaire

(2): Avec intermédiaire

DESCRIPTIF DE BASE

MATIERE / FINITION :

- Acier électrozingué / Thermolaquage*

* Nuancier 841 GL

Châssis primaire :

- Châssis primaire à cheviller (Chevilles type Spit Nylon 10x115 non fournies)
- Manchonnage prévu d'usine – non monté
- Epaisseur profilés : 2 mm
- Encombrement : 44x67 mm

Châssis vitré :

- Châssis vitré d'usine*
- Encliquetage sur chantier (dispositif breveté)
- Epaisseur profilés : 2 mm
- Encombrement : 47x58 mm
- Simple parclochage clipsé
- Vitrage AGC
- Poids mini au m² des modules : ≈ 35 kg/m²

ÉTANCHÉITÉ AU FEU

- Entre châssis primaire et maçonnerie par bourrelet de laine de roche fourni à compléter sur chantier par un joint silicone neutre ou feu non fourni.
- Entre le châssis vitré et le châssis primaire, tous les joints sont posés d'usine à l'exception du silicone de finition à appliquer en périmètre vitrage (obligatoire).

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE

- Fixation du châssis primaire
- Châssis à encliquetage automatique par simple poussée
- Fixation en maçonnerie lourde

VARIANTES / OPTIONS

- Acier magnélis
- Vitrages isolants / renforcés

Clair de vitrage maxi sans traverse ni montant
= 1 318 x 2 856 ht

Soit dimensions réservation = 1 460 x 3 000 ht

VOTRE CONFIGURATION

Modèle :



Hauteur : mm Largeur : mm

Usage ☐ Int/Int ☐ Int/Ext

Teinte RAL :

* Les châssis peuvent être livrés non vitrés sur demande. SMfeu se réserve la possibilité de ne pas vitrer d'usine en cas de surpoids ou d'accessibilité imprécise.



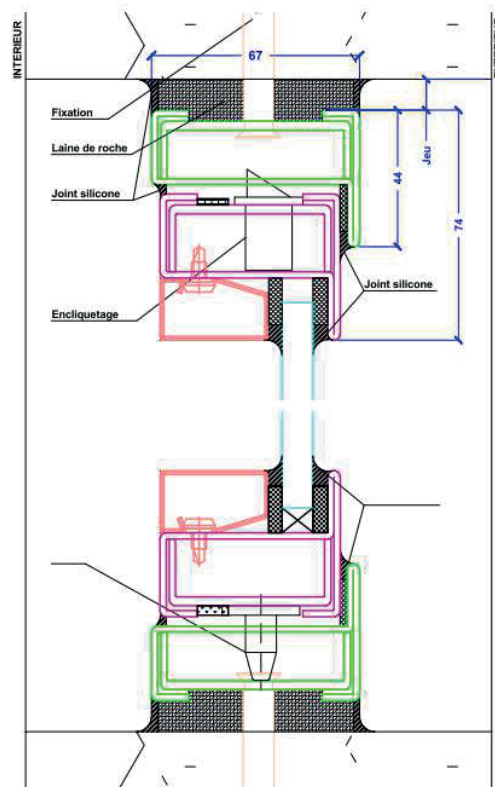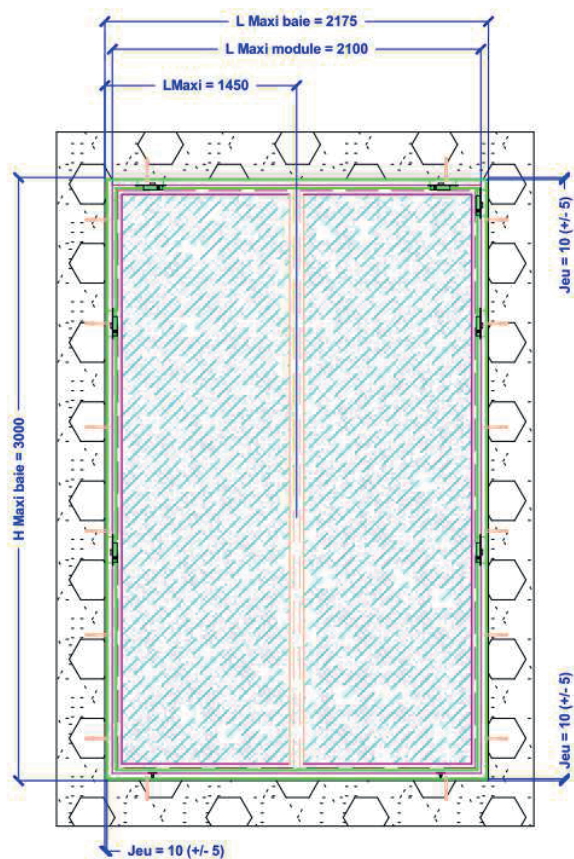

Légende :
 A : Hauteur baie Maxi
 B : Largeur baie Maxi
 C : Hauteur Axe traverse/béton Maxi
 D : Largeur Axe montant/béton Maxi

