CLOISON ACIER MODULAIRE EI30

Référence Commerciale : SMF30+CA

RÉSISTANCE AU FEU : $EI_2$30
EFFECTIS PV 13A971 + Ext 13/1
SENS DU FEU : Recto/Verso

USAGE :
Intérieur
Extérieur

Réservation béton		COUVERTURE DIMENSIONNELLE	REMPLISSAGE
LONGUEUR	HAUTEUR		
Illimitée	Maxi : 3000	Voir diagramme page correspondante	Epaisseur cloison 80 mm Epaisseur panneau isolant 41 mm

DESCRIPTIF DE BASE

MATIERE / FINITION :
- Acier électrozingué / Thermolaquage*

** Nuancier 841 GL*

Châssis primaire :
- Châssis primaire à cheviller(Chevilles type Spit Nylong 10x115 non fournies)
- Manchonnage prévu d'usine – non monté
- Epaisseur profilés : 1,5 mm
- Encombrement : 50x10 mm

Châssis acier :
- Panneau de remplissage monté en usine
- Encliquetage sur chantier (dispositif breveté)
- Epaisseur profilés : 2 mm
- Encombrement : 62x80 mm
- Simple parclosage clipsé
- Panneau isolant : 2 tôles acier ép. 1.5 mm + 3 plaques de plâtre ép. 12.5 mm chacune
- Poids mini au m² des modules : ≈ 60 kg/m²

ÉTANCHÉITÉ AU FEU

- Entre châssis primaire et maçonnerie par bourrelet de laine de roche fourni à compléter sur chantier par un joint silicone neutre ou feu non fourni.
- Entre modules ou entre module et châssis primaire, tous les joints sont posés d'usine à l'exception du silicone de finition à appliquer entre modules et en périmètre vitrage (obligatoire).

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE

- Fixation du châssis primaire sous dalle et au sol avec jeu (voir notice de pose).
- Fixation de tête de cloison selon paroi adjacente.
- Engondage du châssis en butée et fixation par plaques de maintien en équerre.

VARIANTES / OPTIONS

- Acier magnélis
- Poteaux d'angle
- Poteaux droits

VOTRE CONFIGURATION

Modèle : .....

Hauteur : ..... mm Largeur : ..... mm

Usage ☐ Int/Int ☐ Int/Ext

Teinte RAL : .....

**** Les panneaux de remplissage peuvent être livrés non montés sur demande. SMfeu se réserve la possibilité de ne pas monter les panneaux de remplissage en cas de surpoids ou d'accessibilité imprécise.***

CE

442 rue Pierre Giraud - ZA Le Moulin - 69470 COURS

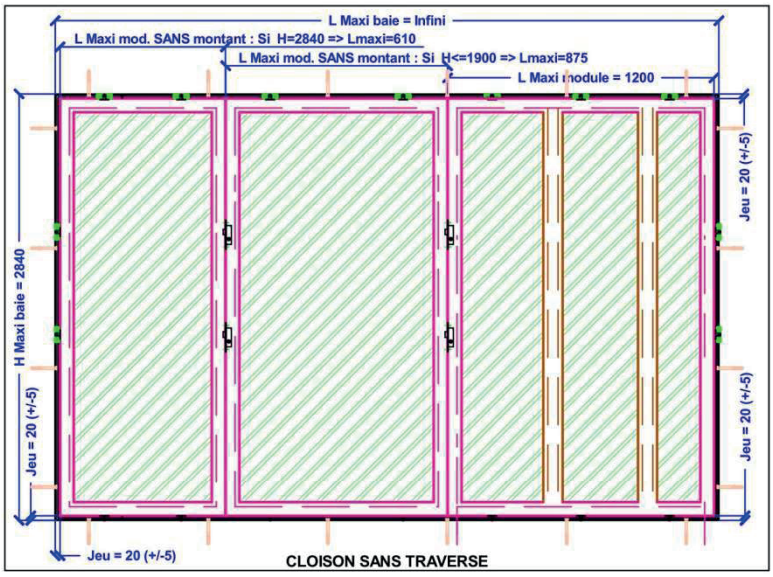
L Maxi baie = Infini
L Maxi mod. SANS montant : Si H=2840 => Lmaxi=610
L Maxi mod. SANS montant : Si H<=1900 => Lmaxi=875
L Maxi module = 1200
H Maxi baie = 2840
Jeu = 20 (+/-5)
Jeu = 20 (+/-5)
Jeu = 20 (+/-5)
Jeu = 20 (+/-5)
CLOISON SANS TRAVERSE

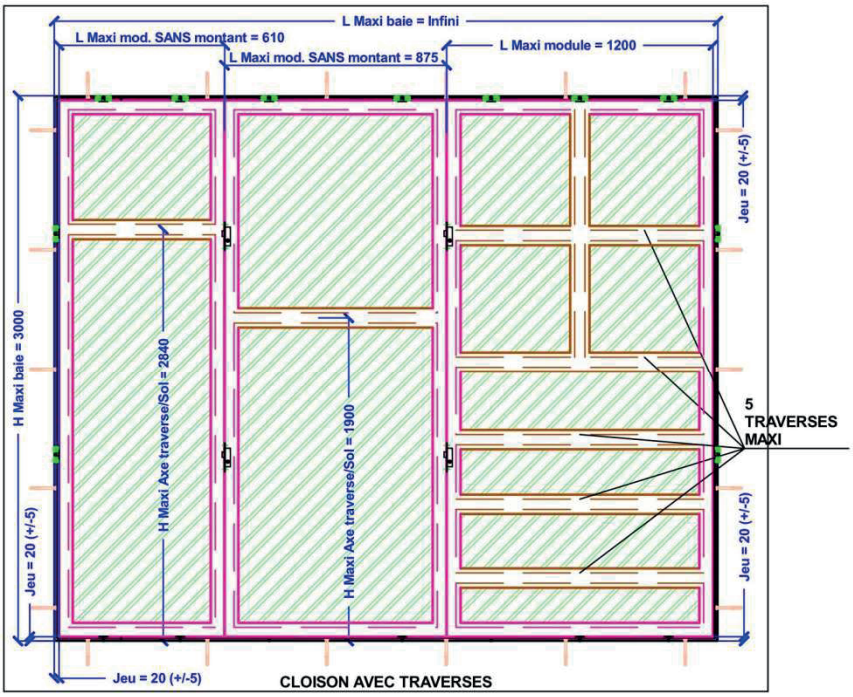
L Maxi baie = Infini
L Maxi mod. SANS montant = 610
L Maxi mod. SANS montant = 875
L Maxi module = 1200
H Maxi baie = 3000
H Maxi Axe traverse/Sol = 2840
H Maxi Axe traverse/Sol = 1900
Jeu = 20 (+/-5)
Jeu = 20 (+/-5)
Jeu = 20 (+/-5)
5 TRAVERSES MAXI
CLOISON AVEC TRAVERSES

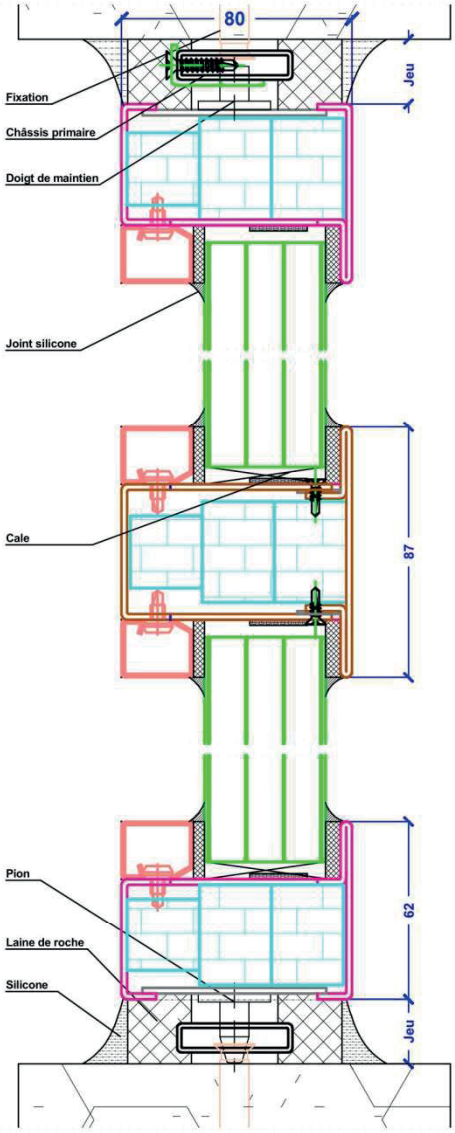
80
Jeu
Fixation
Châssis primaire
Doigt de maintien
Joint silicone
Cale
87
Pion
Laine de roche
Silicone
62
Jeu

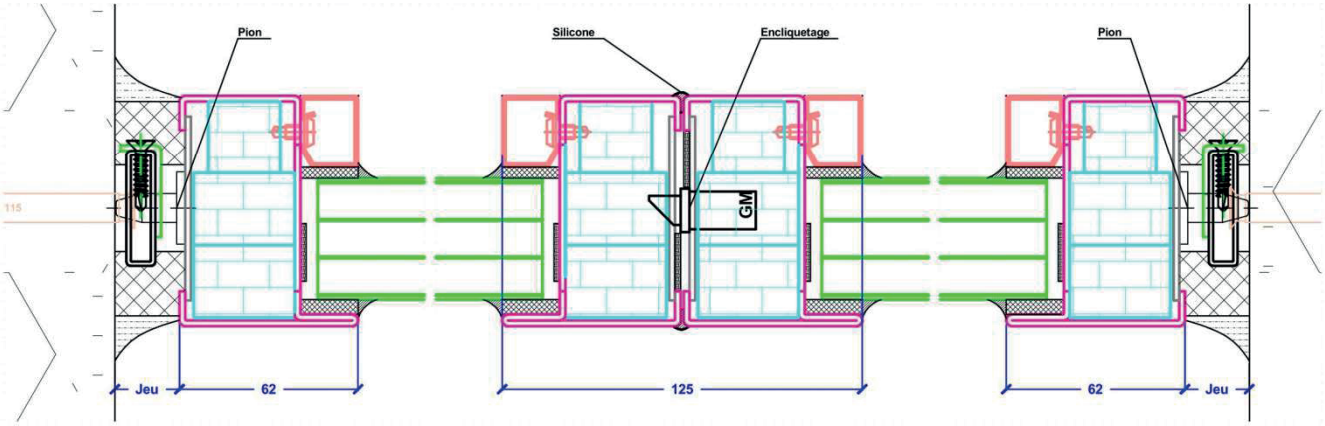
Pion
Silicone
Encliquetage
Pion
GM
115
Jeu
62
125
62
Jeu