# BLOC PORTE VITRÉ 2 VANTAUX EW30

Référence Commerciale : SMF302V

RÉSISTANCE AU FEU : $EW_2$30
EFFECTIS PV 13A650
SENS DU FEU : Recto/Verso

**USAGE :**
Intérieur
Extérieur

| *Passage libre huisserie* | | *Standard* | | REMPLISSAGE |
|---|---|---|---|---|
| VANTAUX EGAUX | VANTAUX INEGAUX | LARGEUR | HAUTEUR | |
| **Largeur**<br>Mini : 1300<br>Maxi : 2000<br>**Hauteur**<br>Mini : 1200<br>Maxi : 2655 | **Largeur**<br>Mini : 1300<br>Maxi : 2000<br>**Hauteur**<br>Mini : 1200<br>Maxi : 2300 | 950+450 (1400)<br>950+550 (1500)<br>2x900 (1800)<br>2x950 (1900) | 2050<br>2100<br>2150 | Epaisseur vitrage standard 11 mm<br>Epaisseur maxi vitrage 40 mm |

## DESCRIPTIF DE BASE

**MATIERE / FINITION :**
- Acier électrozingué / Thermolaquage*

** Nuancier 841 GL*

**BATI :**
- Profilés épaisseur 2 mm
- Encombrement : 44x67 mm
- Feuillure : 63x20 mm
- Barre d'écartement à déposer avant pose sur sol fini

**VANTAUX :**
- Battue de recouvrement sur chaque vantail
- Profilés épaisseur 2 mm
- Encombrement : 84x58 mm
- Simple parclosage clipsé
- Vitrage AGC

- **FERRAGE :**
- 2 pivots réglables axe diamètre 14 mm
  1 ou 2 doigts anti-dégondage

## ÉTANCHÉITÉ AU FEU

- Entre bâti et maçonnerie par bourrelet de laine de roche fourni à compléter sur chantier par un joint silicone neutre ou feu non fourni.
- Tous les joints sont posés d'usine à l'exception du silicone de finition à appliquer en périmètre vitrage (obligatoire)

## ÉQUIPEMENTS

- Selon modèle de porte
  STD / DAS-IS / DAS-CP / CTRL / 3SB

## ADAPTATIONS

- Possibilités de dormants type huisserie, bâti à sceller ou bâti rénovation
- Possibilité d'intégration dans cloison vitrée ou cloison type plaques de plâtre

## VARIANTES / OPTIONS

- Acier magnélis
- Vitrages isolants / renforcés
- Partie pleine en acier (maxi 75% ou 1.49m²)
- Traverses intermédiaires (3 maxi) - Section 70x58 mm
- Kit d'étanchéité

## VOTRE CONFIGURATION

Modèle : .....

Hauteur : ..... mm  Largeur : ..... mm

Usage ☐ Int/Int  ☐ Int/Ext

Teinte RAL : .....

CE

442 rue Pierre Giraud - ZA Le Moulin - 69470 COURS

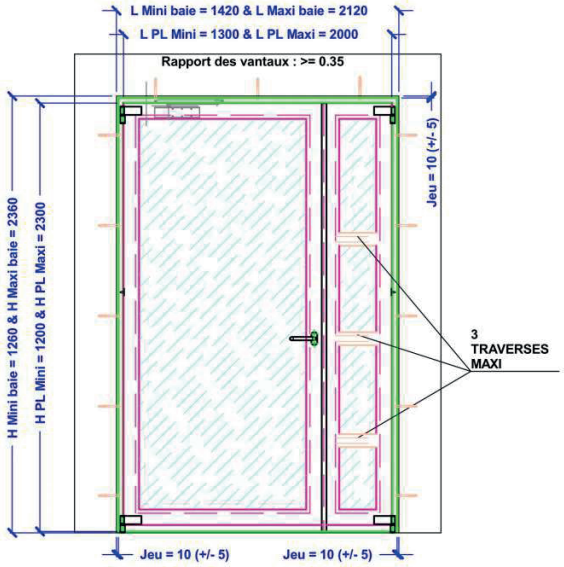
L Mini baie = 1420 & L Maxi baie = 2120
L PL Mini = 1300 & L PL Maxi = 2000
Rapport des vantaux : >= 0.35
H Mini baie = 1260 & H Maxi baie = 2360
H PL Mini = 1200 & H PL Maxi = 2300
Jeu = 10 (+/- 5)
3 TRAVERSES MAXI
Jeu = 10 (+/- 5)
Jeu = 10 (+/- 5)

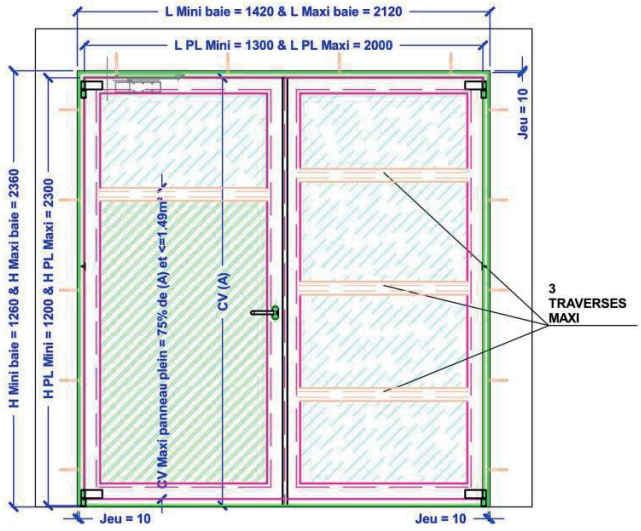
L Mini baie = 1420 & L Maxi baie = 2120
L PL Mini = 1300 & L PL Maxi = 2000
H Mini baie = 1260 & H Maxi baie = 2360
H PL Mini = 1200 & H PL Maxi = 2300
CV Maxi panneau plein = 75% de (A) et <=1,49m²
CV (A)
Jeu = 10
3 TRAVERSES MAXI
Jeu = 10
Jeu = 10

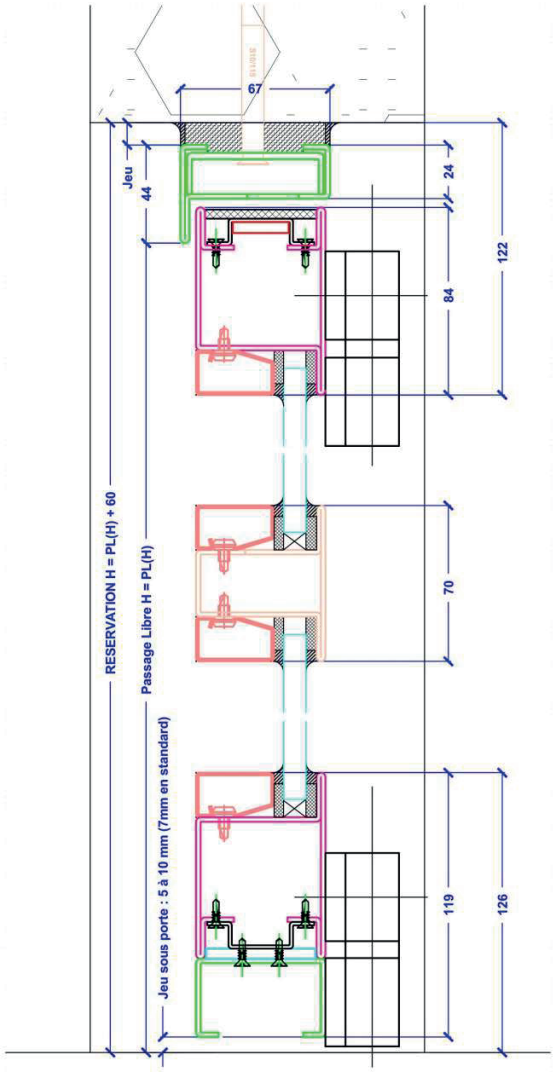
67
Jeu
44
24
122
84
RESERVATION H = PL(H) + 60
Passage Libre H = PL(H)
70
Jeu sous porte : 5 à 10 mm (7mm en standard)
119
126

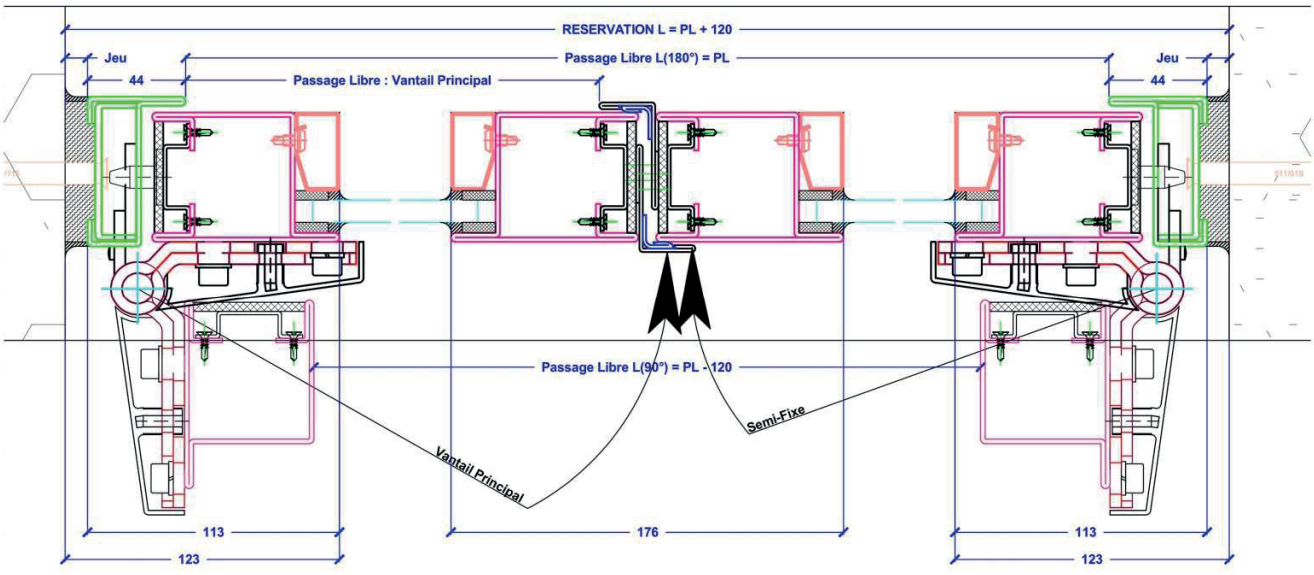
RESERVATION L = PL + 120
Jeu
44
Passage Libre L(180°) = PL
Passage Libre : Vantail Principal
Jeu
44
Passage Libre L(90°) = PL - 120
Semi-Fixe
Vantail Principal
113
123
176
113
123